




		TS 1	TS 2	TS 3	TS 4	TS 5
A	mm	110	145	145	190	190
	inch.	4 $\frac{21}{64}$	5 $\frac{45}{64}$	5 $\frac{45}{64}$	7 $\frac{31}{64}$	7 $\frac{31}{64}$
B	mm	95	125	125	165	165
	inch.	3 $\frac{47}{64}$	4 $\frac{59}{64}$	4 $\frac{59}{64}$	6 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$
C	mm	85	114	150	170	200
	inch.	3 $\frac{11}{32}$	4 $\frac{31}{64}$	5 $\frac{29}{32}$	6 $\frac{11}{16}$	7 $\frac{7}{8}$
D	mm	105	145	176	195	246
	inch.	4 $\frac{9}{64}$	5 $\frac{45}{64}$	6 $\frac{59}{64}$	7 $\frac{43}{64}$	9 $\frac{11}{16}$
E	mm	100	127	130	165	165
	inch.	3 $\frac{15}{16}$	5	5 $\frac{1}{8}$	6 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$
H	mm	175	210	210	260	280
	inch.	6 $\frac{57}{64}$	8 $\frac{17}{64}$	8 $\frac{17}{64}$	10 $\frac{15}{64}$	11 $\frac{1}{32}$
L	mm	119	163	214	255	310
	inch.	4 $\frac{11}{16}$	6 $\frac{27}{64}$	8 $\frac{27}{64}$	10 $\frac{3}{64}$	12 $\frac{1}{4}$
M	mm	45	50	50	55	55
	inch.	1 $\frac{49}{64}$	1 $\frac{31}{32}$	1 $\frac{31}{32}$	2 $\frac{11}{64}$	2 $\frac{11}{64}$
N	mm	47	53,5	53,5	57,5	57,5
	inch.	1 $\frac{27}{32}$	2 $\frac{7}{64}$	2 $\frac{7}{64}$	2 $\frac{17}{64}$	2 $\frac{17}{64}$
F	mm	7	9	9	11	11
	inch.	$\frac{9}{32}$	$\frac{23}{64}$	$\frac{23}{64}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{7}{16}$
G	mm	1	2	2	3	3
	inch.	$\frac{3}{64}$	$\frac{5}{64}$	$\frac{5}{64}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
	Kg	5	11	16	26	32
	Lbs.	11	25	35	60	70

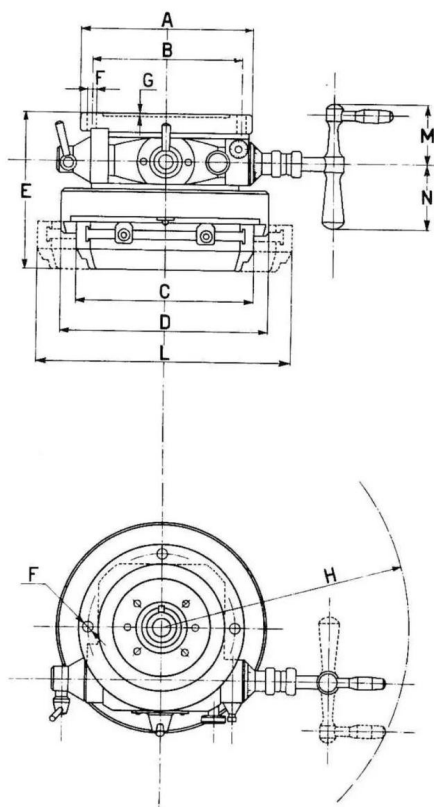

D'ANDREA MILANO-ITALY

6708

DATI TECNICI

La testa D'ANDREA viene costruita in cinque modelli aventi i seguenti dati tecnici:

	TS 1	TS 2	TS 3	TS 4	TS 5
Max. diametro lavorabile					
con portautensili di dotazione mm	200	300	400	500	600
con portautensili prolungati mm	250	400	500	800	1000
Corsa radiale della slitta mm	35	45	64	85	112
Avanzamento automatico (per giro)					
marcia lenta mm	0,05	0,05	0,05	0,062	0,062
marcia veloce mm	0,15	0,15	0,15	0,186	0,186
Avanzamento a mano	1 divisione = 1 mm sul diametro				
nonio millimetrico	1 divisione = 0,01 mm sul diametro				
nonio centesimale	avanzamento automatico x 24				
Ritorno rapido slitta portautensili					
Diametro corpo rotante mm	105	145	176	195	246
Altezza testa					
(senza codolo e portautensili) mm	100	127	130	165	165
Peso netto					
(senza codolo e portautensili) kg	5	11	16	26	32
Max. velocità di rotazione giri/min	1000	800	800	600	600
Max. potenza del motore HP	4	8	8	30	30
Codoli di dotazione					
(uno a scelta)	CM 3,4 ISO 30 R 8	CM 4,5 ISO 40 ISO 50	CM 4,5 ISO 40 ISO 50	CM 5,6 ISO 40 ISO 50	CM 5,6 ISO 40 ISO 50

A richiesta vengono forniti:

- Codoli standard supplementari
- Codoli speciali anche su disegno del cliente
- Portautensili prolungati per grandi diametri
- Portautensili speciali